


# PANEL PC POC-22

Rendez conformes vos blocs  
opérateurs

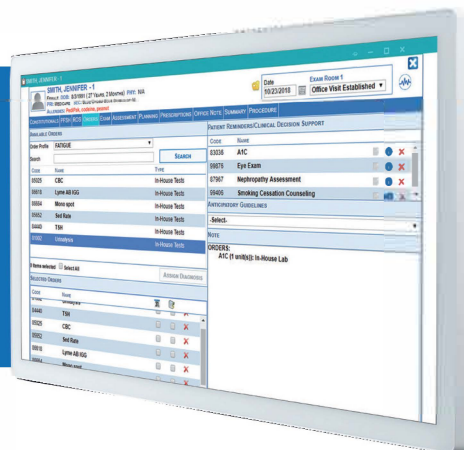

## SYSTÈME D'INFORMATION SUR LA SANTÉ

Normé bloc opératoire, Technologie Haute Performance. Core i5 12ème génération. Produit le plus diffusé d'Europe.

### Caractéristiques

- Intel® Alder lake Core i5 intégré
- 8GO RAM en standard (extensible à 16GO)
- Taille écran 21.5", affichage Full HD, Résolution 1920x1080
- Support multi-touch PCAP 10 points.
- 3 x USB3.1, 3 x USB 2.0, 2 x ports COM RS 232, 1 x DP (par USB-C), 1 x LAN, 1 x RJ11
- Intel F/W TPM 2.0.
- Étanche et nettoyable IP65 en façade, système sans ventilateur et conformité VESA.
- En option : Module WiFi/BT
- Fanless

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Système d'information

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Processor     | Intel® i5-1235U @ 1.3GHz up to 4.4 GH                       |
| System Memory | 1 x SO-DIMM DDR5 slot, 86Go RAM standard (extensible 16Go). |
| Intel AMT     | i5 CPU uniquement                                           |
| TPM           | Intel F/W TPM 2.0                                           |
| System fan    | Fanless                                                     |
| OS support    | Windows 10/11 (64 bit), Linux(Unbuntu 22.04)                |



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Affichage et toucher                                   |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminance                                              | 250cd/m²                                                                                      |
| Rétro-éclairage                                        | LED                                                                                           |
| Type de contact                                        | Écran tactile True-Flat PCAP 10 points                                                        |
| Stockage                                               |                                                                                               |
| 1 x M.2 PCIe SSD 240 Go (extension possible en 512 Go) |                                                                                               |
| Expansion                                              |                                                                                               |
| 1 x clé M.2 A,E (pour les projets WIFI/BT)             |                                                                                               |
| Affichage                                              |                                                                                               |
| Intel® Iris® Xe Graphics eligible                      |                                                                                               |
| I/O                                                    |                                                                                               |
| USB Port                                               | 3 x USB 2.0<br>3 x USB 3.1                                                                    |
| Port COM                                               | 2 x Ports COM (option extension à 4 Ports COM disponible)                                     |
| USB-C                                                  | 1 x Type C (DP+PD)                                                                            |
| Audio                                                  |                                                                                               |
| Sortie haut-parleur                                    | 2 x 2W                                                                                        |
| Certification Information                              |                                                                                               |
| CE Médical / FCC Class A / LVD                         |                                                                                               |
| Ethernet                                               |                                                                                               |
| Gigabit-LAN: support WOL, PXE                          |                                                                                               |
| Ethernet Interface                                     | 10/100/1000 Base-Tx GbE compatible                                                            |
| Puissance requise                                      |                                                                                               |
| Adaptateur                                             | Entrée : 100 ~ 240Vac/ 50 ~ 60Hz<br>Sortie : Adaptateur 90W (adaptateur 19V) Adaptateur AC-DC |
| Connecteur d'entrée DC                                 | 4 pin DIN                                                                                     |
| Mécanique et Environnement                             |                                                                                               |
| Température de fonctionnement                          | 0°C ~ 40°C                                                                                    |
| Température de stockage                                | -20°C ~ 60°C                                                                                  |
| Humidité de fonctionnement                             | 10% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing                                                   |
| Poids                                                  | 5.8 Kgs                                                                                       |
| Indice d'étanchéité                                    | Front IP65                                                                                    |
| Kit de montage                                         | Wall / Stand / VESA 75mm x 75mm                                                               |
| Construction - Avant & Arrière                         | Metal White                                                                                   |
| Dimension                                              | 509 x 305 x 48 mm                                                                             |